OptoTech

ODB 80 Twin-A

Desbloqueadora automática controlada por CNC con una capacidad de hasta 180 lentes/h

La Desbloqueadora automática ODB 80 Twin-A de OptoTech está diseñada para el desbloqueo profesional y totalmente automatizado del alloy. La máquina permite un desbloqueo ininterrumpido sin tiempos de inactividad.

OptoTech

Datos técnicos

	ODB 80 Twin-A
Aplicación	Desbloqueadora automática controlada por CNC
Diámetro de la lente	55 mm - 85 mm
Piezas de bloqueo	V-groove DIN 58766
Diámetro de bloqueo	36 - 68 mm
Altura de bloqueo	4 - 13 mm
Capacidad del tanque	Depósito principal de 55 litros Tanque de alloy de 20 litros
Control	Controlador CNC basado en PC
:infoObject:application:%Blocken%:InfoPower [Blocken:InfoPower]	400 V / 50/60 Hz / trifásico
Material de lente	All Material
Número de estaciones	2
Ángulo del prisma	0° - 12°
Productividad	180 lenses/h
Requisitos de presión de aire	6 bar
Dimensiones	Ancho: 1680 mm, Altura: 1880 mm, Profundidad: 1550 mm
Peso (aprox.)	660 kg
Aviso legal	Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Por favor, verifique los detalles con OptoTech.

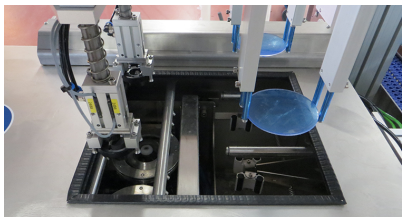

OptoTech

Características destacadas

- La Desbloqueadora automática de OptoTech – ODB 80 Twin-A – está diseñado para el desbloqueo profesional y totalmente automatizado del alloy. La máquina permite un desbloqueo ininterrumpido sin tiempos de inactividad.
- Las piezas de bloqueo se pueden recoger fácilmente o apilar automáticamente con el apilador de piezas de bloqueo OptoTech opcional
- Todo esto garantiza la máxima rentabilidad. Combina la ventaja de la automatización total con la seguridad operativa del proceso de desbloqueo ODB.
- Por lo tanto, la ODB 80 Twin-A está diseñada para ofrecer la máxima eficiencia, una alta consistencia en el proceso y un manejo simplificado
- Las estaciones de desbloqueo se cargarán y descargarán mediante sistemas de manipulación lineales independientes y alcanzarán un rendimiento de hasta 90 trabajos por hora (180 lentes/h)

Ventajas del sistema

- Desbloqueo ininterrumpido sin tiempos de inactividad
- Diseñado para ofrecer la máxima eficiencia, una alta consistencia en el proceso y una facilidad de uso simplificada

Opciones

- Apilador de piezas de bloqueo: apilado y desapilado totalmente automatizados de hasta 300 bloques

Valid: {02.07.2026}, subject to change without notice

OptoTech Optikmaschinen GmbH
Sandusweg 2-4 | 35435 Wettenberg / Germany | T +49 641/49939-0 | info.de@optotech.net | **optotech.net**

OptoTech AG
Luterbachstraße 10 | 4528 Zuchwil / Schweiz | T +41 032 6133800 | info.ch@optotech.net | **optotech.net**