
OptoTech

OTB 80 CNC-A2


Bloqueadora automática OptoTech de 2 estaciones

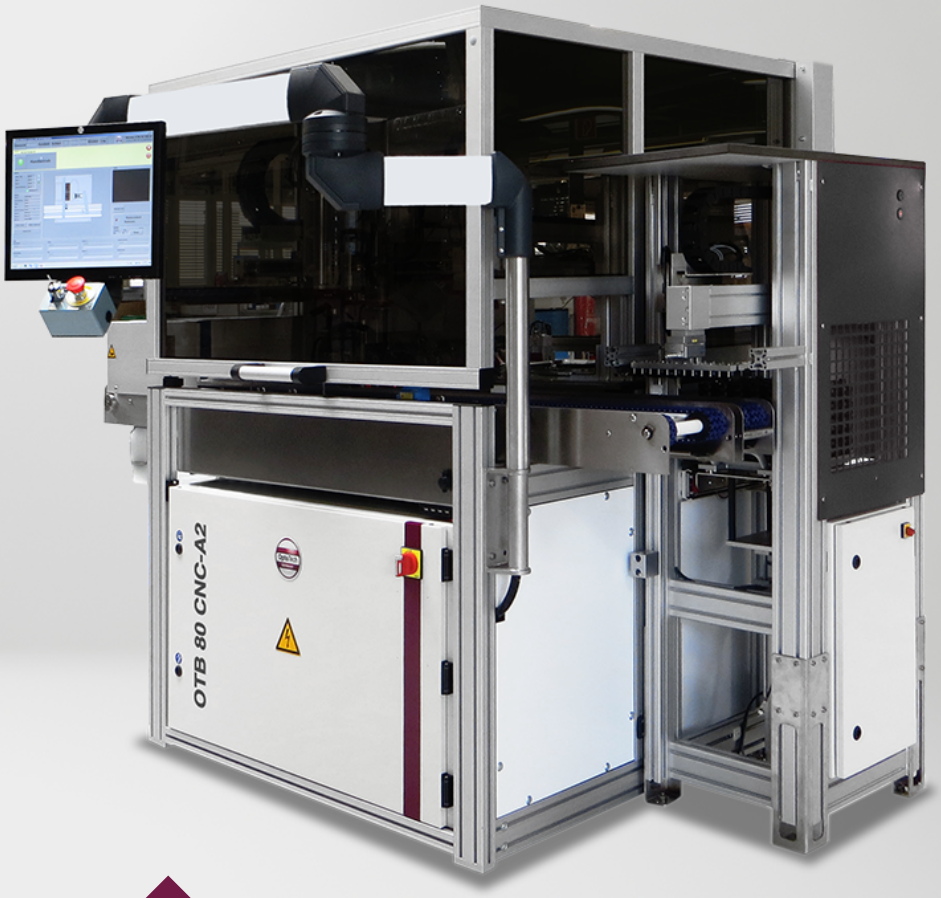

La bloqueadora automática de 2 estaciones OTB 80 CNC-A2 es la bloqueadora con alloy ideal para laboratorios medianos y grandes.

OptoTech

Datos técnicos

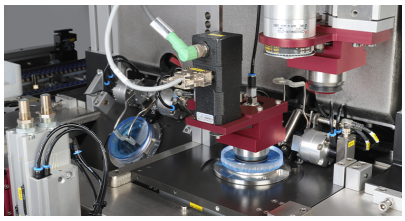

	OTB 80 CNC-A2
Aplicación	Bloqueadora automática controlado por CNC con 2 estaciones
Diámetro de la lente	55 mm - 85 mm
Posición del eje	0° - 180°
Piezas de bloqueo	V-groove DIN 58766
Diámetro de bloqueo	53 - 68 mm
Altura de bloqueo	7 - 10 mm
Método de bloqueo	Bloqueo con alloy
Tipo de bloqueo	Prismático y plano
Control	Controles basados en PC con CNC
Curva frontal	Plano hasta 22 dpt.
Material de lente	All Material
Número de estaciones	2
Ángulo del prisma	0° - 6°
Productividad	110 lenses/h - 150 lenses/h
Requisitos de presión de aire	6 bar
Requisitos eléctricos (otros bajo pedido)	2.5 kVA / 240 V / 50/60 Hz
Dimensiones	Ancho: 1965 mm, Altura: 2200 mm, Profundidad: 1310 mm
Peso (aprox.)	700 kg
Aviso legal	Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso. Por favor, verifique los detalles con OptoTech.

OptoTech

Características destacadas

- La bloqueadora con alloy ideal para laboratorios medianos y grandes
- Diseñado para el bloqueo con alloy totalmente automatizado y profesional. Permite un bloqueo ininterrumpido sin tiempos de inactividad.
- Las piezas de bloqueo y el alloy se pueden rellenar fácilmente durante el funcionamiento. Todo esto garantiza una gran rentabilidad
- Combina la ventaja de la automatización total con la seguridad operativa de las estaciones de bloqueo OTB
- Por lo tanto, la OTB 80 Auto está diseñada para ofrecer la máxima eficiencia, una alta consistencia del proceso y una facilidad de uso simplificada
- Dos estaciones de bloqueo se cargan y descargan mediante sistemas de manipulación lineales independientes y alcanzan un rendimiento de hasta 150 lentes por hora

Opciones

Anillos de bloqueo, piezas de bloqueo, dispositivos de medición, diferentes alloys, enfriador, placa de enfriamiento, anillos de desbloqueo de varios diámetros, tanque de desbloqueo; apilador de piezas de bloqueo

Valid: {02.07.2026}, subject to change without notice

OptoTech Optikmaschinen GmbH
Sandusweg 2-4 | 35435 Wettenberg / Germany | T +49 641/49939-0 | info.de@optotech.net | **optotech.net**

OptoTech AG
Luterbachstraße 10 | 4528 Zuchwil / Schweiz | T +41 032 6133800 | info.ch@optotech.net | **optotech.net**